

Zuurbestendig, corrosiebestendig en compact voor een uitstekende lichtopbrengst

Lichttechniek:

De Mega Beam H3 is een halogeenwerklamp. De aluminium reflector van de werklamp vindt zijn oorsprong in de FF-technologie. Ondanks zijn compacte afmetingen heeft de reflector een uitstekende lichtopbrengst. Als lichtbron wordt een H3-gloeilamp gebruikt (niet meegeleverd). De werklamp is geschikt voor een boordspanning van zowel 12 V als 24 V.


Opbouw:

Het zwarte lamphuis van deze degelijke werklamp is van glasvezelversterkte kunststof, dat bestand is tegen zuren en corrosie. Om het lampglas te beschermen, is het lamphuis voorzien van een rand die naar voren steekt. Door zijn compacte afmetingen is de werklamp universeel te gebruiken. Bij Heavy Duty uitvoeringen wordt een gepatenteerd dempingsysteem gebruikt dat de lamp tegen trillingen beschermt en daardoor de levensduur van de gloeilamp verlengt.



Technische gegevens Mega Beam H3

Nominale spanning (U _N):	12V	24V
Aanbevolen hellingshoek:		
-321/-171/-241	15°-25°	
-061/-081	10°-15°	
-051/-071	2°-5°	
Gloeilamp (niet meegeleverd):	H3	
Lichtdoorlaat:	83 x 92 mm	
Watt:	35-55W	70W
Huis:	Glasvezelversterkte kunststof	
Beschermingsniveau:	IP5K4K und IPX9K	

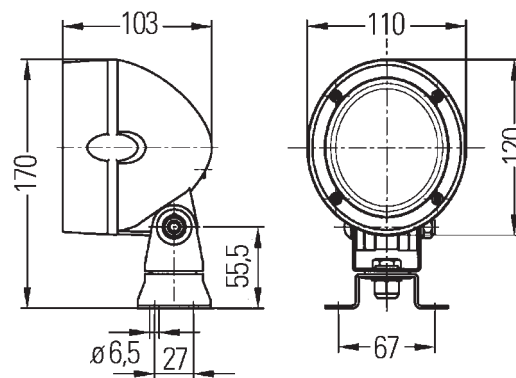

Mega Beam H3

Bestelnummers:

Mega Beam H3 **1GM 996 134 ...**

Accessoires en reserveonderdelen


Gloeilampen	12V	55W	8GH 002 090-133
	12V	35W	8GH 002 090-271
	24V	70W	8GH 002 090-251

Mega Beam H3


Werklampen




Bestelnummer 1GM 996 134 ...	-051	-061	-071	-081	-171	-321	-241	-271	-371
Bodemverlichting					■	■	■	■	■
Vérreikende verlichting	■		■						
Terreinverlichting		■		■					
Montage staand	■	■	■	■	■	■	■		
Montage hangend	■	■	■	■	■	■	■		
Montage zijkant								■ rechts	■ links
Prismaglas					■	■	■	■	■
Helder lampglas	■	■	■	■					
IP5K4K	■	■	■	■	■	■	■	■	■
IP5K9K	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Bestand tegen hogedrukreiniging	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4-puntsbevestiging	■	■	■	■	■	■	■		
Zwenkvoet	■	■	■	■	■	■	■		
Toegelaten volgens GGVS/ADR	■		■		■				
Handgreep							■		
Degelijk lamphuis	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Trillingsdemping	■	■	■	■	■	■	■		
Kabelinvoer met tule	■	■				■	■	■	■
AMP-stekkeraansluiting			■	■	■				

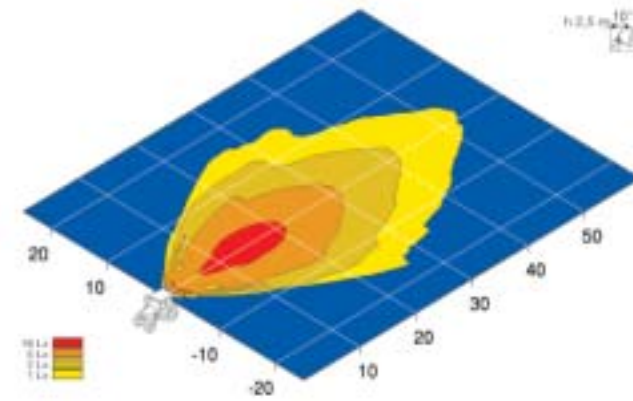

Terreinverlichting 10°

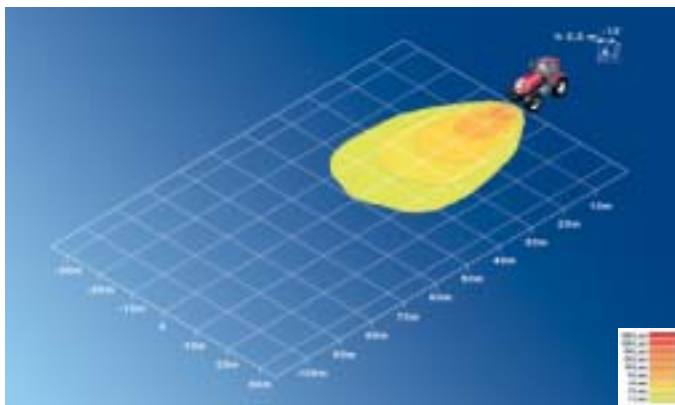

Bodemverlichting 13°

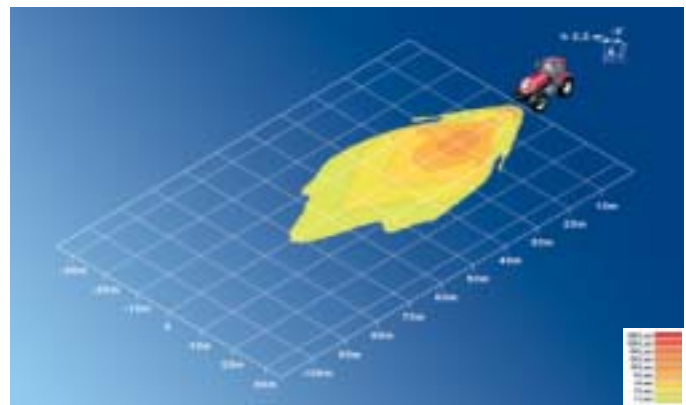

Vérreikende verlichting 5°