


FF-technologie voor felle verlichting van de nabije omgeving

Lichttechniek:

De reflector van de werklamp maakt gebruik van de FF-technologie. Samen met gestructureerd echt lampglas resulteert dit in een felle verlichting van nabije omgeving van de werkplek. Als lichtbron wordt een H3-gloeilamp (niet meegeleverd) gebruikt. De werklamp is geschikt voor een boordspanning van zowel 12 V als 24 V.

Huis:

Het zwarte huis van deze degelijke werklamp is van glasvezelversterkte kunststof. Deze is zuurbestendig en vrij van corrosie. Om het lampglas te beschermen, is het lamphuis aan de voorzijde voorzien van een naar voren staande rand. Door de compacte afmetingen kan de Picador FF vrijwel overal worden gemonteerd. Dankzij de bevestigingsvoet aan de zijkant is de Picador FF 1GA 006.875-001 geschikt voor montage aan verticale carrosseriedelen. Door de beweegbare voet kan de werklamp eenvoudig worden gericht, zodat de werkplek optimaal kan worden verlicht. Het product 1GA 006.876-001 met centrale voetbevestiging kan zowel staand als hangend worden gemonteerd aan horizontale vlakken. Door de beweegbare voet aan de behuizing kan de werklamp eenvoudig worden gedraaid en daardoor optimaal worden ingesteld. De kabeldoorvoer voor de stroomaansluiting loopt door een tule.

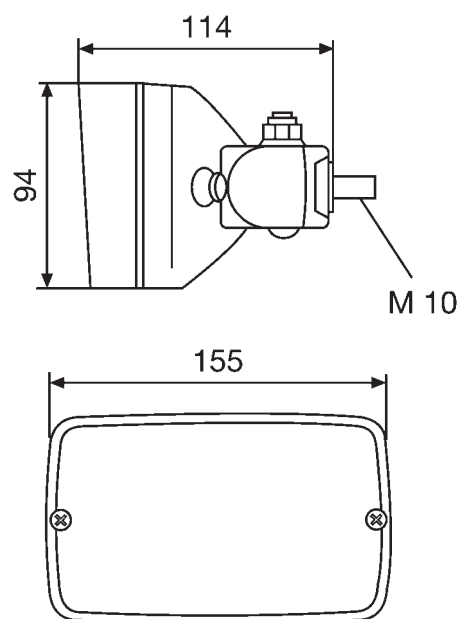

Technische gegevens Picador met FF-techniek

Nominale spanning (U _N):	12V	24V
Aanbevolen hellingshoek:	20°-25°	
Gloeilamp (niet meegeleverd):	H3	
Lichtdoorlaat:	125 x 75 mm	
Watt:	35-55W	70W
Huis:	Glasvezelversterkte kunststof	
Beschermingsniveau:	IP5K4K	

Picador met FF-techniek

Bestelnummers:

Picador met FF-techniek	1GA 006 875-001
	1GA 006 876-001
	1GA 998 522-011
	1GA 996 102-101
	1GA 996 082-001

Accessoires en reserveonderdelen


Gloeilampen	12V	55W	8GH 002 090-133
	12V	35W	8GH 002 090-271
	24V	70W	8GH 002 090-251

Picador met FF-techniek


Werklampen



Bestelnummer	1GA 006 875-001	1GA 006 876-011	1GA 998 522-011	1GA 996 102-101	1GA 996 082-001
Bodemverlichting	■	■	■		■
Vérreikende verlichting				■	
12V & 24V	■	■	■	■	■
H3 Gloeilamp	■	■	■	■	
Montage staand		■	■	■	
Montage hangend		■	■	■	
Montage zijkant	■				
Gestructureerd prismaglas	■	■	■	■	■
IP5K4K	■	■	■	■	
Zwenkvoet	■	■	■	■	
Degelijk lamphuis	■	■	■	■	
Kabelinvoer met tule	■	■	■	■	
Montage					■

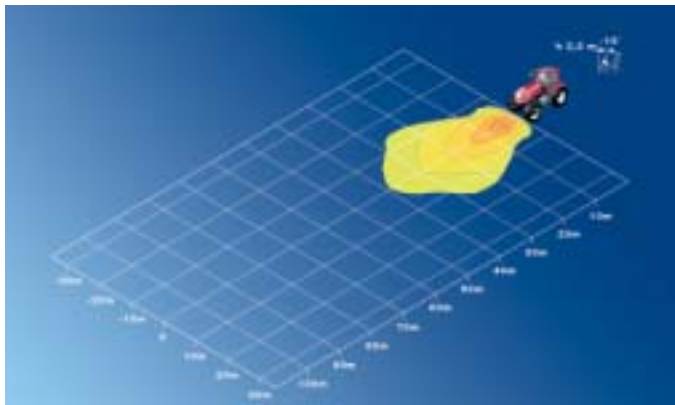

Bodemverlichting 15°

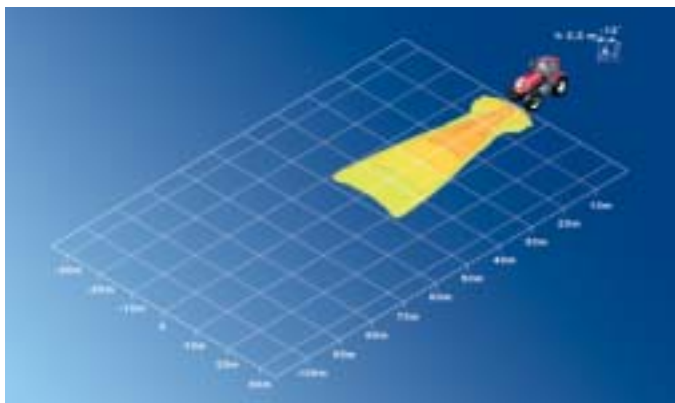

Vérreikende verlichting 12°

