


Voor homogene verlichting en meer flexibiliteit

Lichttechniek:

Samen met het speciale honingraatpatroon in het lampglas zorgt de paraboolreflector voor een homogene verlichting van de werkplek in de nabije omgeving. Als lichtbron wordt een H3-gloeilamp (niet meegeleverd) gebruikt. De werklamp is geschikt voor een boordspanning van zowel 12 V als 24 V.

Huis:

Het zwarte lamphuis bestaat uit flexibel rubber en absorbeert de schokken van het voertuig bijzonder goed. Hierdoor neemt de levensduur van de gloeilamp aanzienlijk toe. Om het lampglas te beschermen, is het lamphuis aan de voorzijde voorzien van een rand die 10 mm uitsteekt. Door het bijzonder flexibele huis kunnen ook standaard 5 3/4" koplampen met H1- of H4-gloeilampen worden gemonteerd. Het is dus mogelijk om de werklamp om te bouwen naar een koplamp. Door de geïntegreerde ronde handgreep wordt een optimale verlichting van de werkplek vergemakkelijkt. De Proflex Gladiator is geschikt voor hangende en staande montage. Voor het afdichten van de kabeldoorvoer is een tule-opening aangebracht.

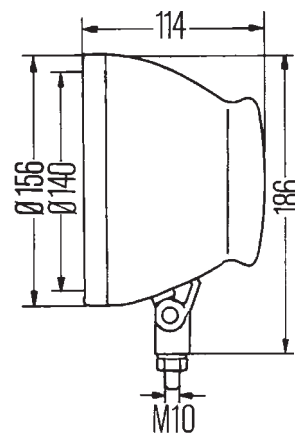

Proflex Gladiator

Technische gegevens Proflex Gladiator

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------|
| Nominale spanning (U _N): | 12V | 24V |
| Aanbevolen hellingshoek: | 20°-30° | |
| Gloeilamp (niet meegeleverd): | H3 | |
| Lichtdoorlaat: | Ø 140mm | |
| Watt: | 35-55W | 70W |
| Huis: | flexibel huis van rubber | |
| Beschermingsniveau: | IP5K4K | |

Bestelnummers:


Proflex Gladiator 1G3 003 710-021

Accessoires en reserveonderdelen

| | | | |
|-------------|-----|-----|------------------------|
| Gloeilampen | 12V | 55W | 8GH 002 090-133 |
| | 12V | 35W | 8GH 002 090-271 |
| | 24V | 70W | 8GH 002 090-251 |

Proflex Gladiator

Werkklampen

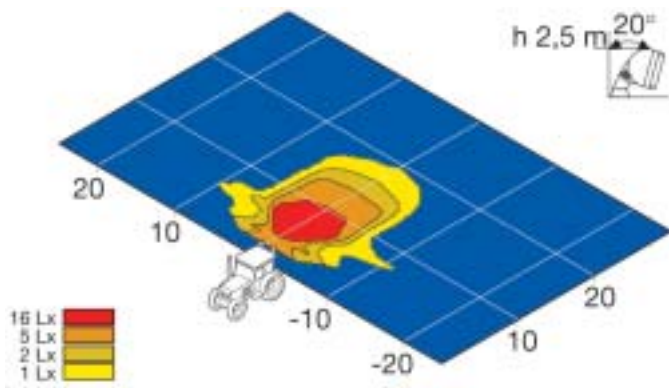

Bodemverlichtung 20°