


Krachtig voor nabijverlichting of voor v erreichende verlichting

Lichttechniek:

Samen met speciaal ontwikkelde lampglasoptiek maakt de paraboolreflector een homogene verlichting van de werkplek in de nabije omgeving of een v erreichende verlichting mogelijk. Als lichtbron wordt een H3-gloeilamp (niet meegeleverd) gebruikt. De werklamp is geschikt voor een boordspanning van zowel 12 V als 24 V.

Huis:

Het zwarte huis van deze degelijke werklamp is van kunststof. Om het lampglas te beschermen, is het lamphuis aan de voorzijde voorzien van een naar voren staande rand. De handgreep vergemakkelijkt het instellen van de werklamp zodat de werkplek optimaal kan worden verlicht. De Torero is geschikt voor zowel hangende of staande als voor montage aan de zijkant door de lampunit te draaien. De kabeldoorvoer voor de stroomaansluiting loopt door een tule. Afhankelijk van de versie biedt de werklamp Torero extra voordelen zoals ge ntegreerde draaischakelaar, beschermrooster of handgreep.

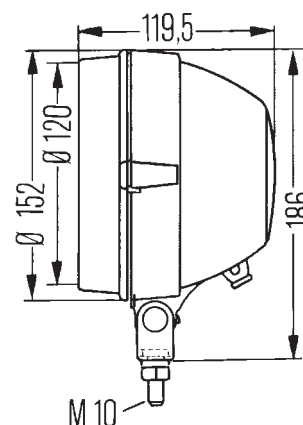

Torero

Technische gegevens Torero


Nominale spanning (U _N):	12V	24V
Aanbevolen hellingshoek:	15°-20°	
Gloeilamp (niet meegeleverd):	H3	
Lichtdoorlaat:	Ø 120 mm	
Watt:	35-55W	70W
Huis:	Kunststof	
Beschermingsniveau:	IP5K4K	

Bestelnummers:


Torero 1G3 005 760-...

Accessoires en reserveonderdelen


Gloeilampen	12V	55W	8GH 002 090-133
	12V	35W	8GH 002 090-271
	24V	70W	8GH 002 090-251

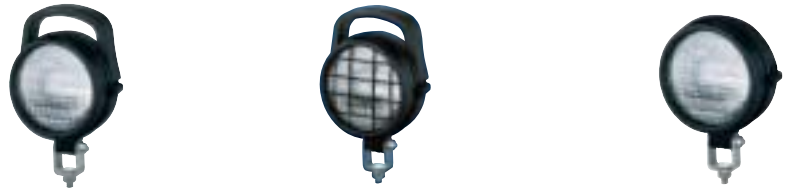

Bestelnummer 1G3 005 760 ...	-001	-011	-031	-041	-021	-057	-201	-211	-221
Bodemverlichting				■		■			
Vérreikende verlichting	■	■	■		■		■	■	■
Geschikt voor 12 V & 24 V	■	■	■	■	■	■	■	■	■
H3 Gloeilamp	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Montage staand	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Montage hangend	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Montage zijkant	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Spatwaterdicht	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4-puntsbevestiging						■			
Draaibare voet						■			
Toegelaten volgens GGVS/ADR			■						
Gestructureerd lampglas van glas	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Beschermrooster					■				
Handgreep	■	■	■	■	■	■			
Schakelaar	■			■	■	■		■	
Kabelinvoer met tule	■	■		■	■	■	■	■	■
Kabelwartel			■						

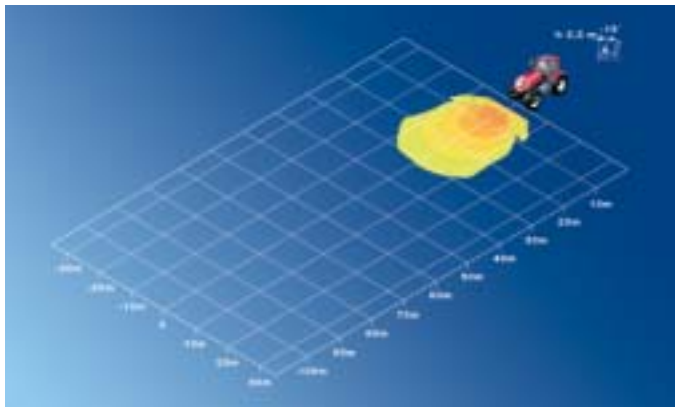

Bodemverlichting 15°

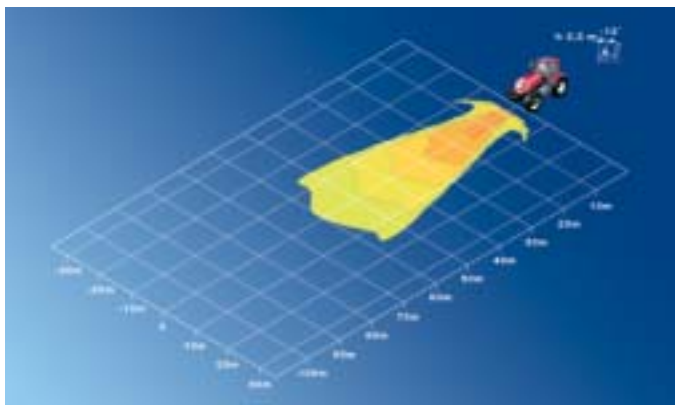

Vérreikende verlichting 12°

