

## Xenontechnologie voor een 5x langere levensduur\* en hoge lichtopbrengst


### Lichttechniek:

Modul 70 Xenon is een compacte werklamp die zeer weinig ruimte inneemt. Ondanks zijn geringe hoogte heeft de FF-reflector van spuitgietaluminium een voortreffelijke lichtopbrengst. De van een modern design voorziene werklamp heeft helder, gehard lampglas. De werklamp is naar keuze leverbaar in uitvoeringen voor nabijverlichting of met v rreikende verlichting. Deze werklamp heeft een 35W D1S xenonlamp. Dankzij de xenontechnologie genereert deze werklamp vergeleken met een 55W-halogeengloeilamp 250% meer licht terwijl het energieverbruik 35% lager is. Een ander voordeel is de levensduur van de xenonlamp, die gemiddeld 5x langer is dan die van een halogeengloeilamp. Lampen hoeven hierdoor aanzienlijk minder vaak te worden vervangen. Omdat de lichtkleur op daglicht lijkt, worden voorwerpen in het donker sneller en natuurlijker waargenomen. De helderheid van een xenonlamp blijft constant, zelfs bij schommelende boordspanningen tussen 9-16V bij 12V-apparaten en 18 -32V bij 24V-apparaten.

\* vergeleken met een halogeengloeilamp

### Opbouw:

Het zwarte lamphuis van deze robuuste werklamp is van glasvezelversterkte kunststof en is bestand tegen zuren en corrosie. Door zijn compacte afmetingen is de werklamp universeel te gebruiken. Het lamphuis is vast aan de reflector en het lampglas geplakt. Het voorschakelapparaat kan van de schijnwerper worden losgekoppeld. Door de draaibare voet en de U-beugel kan de lamp optimaal worden ingesteld.

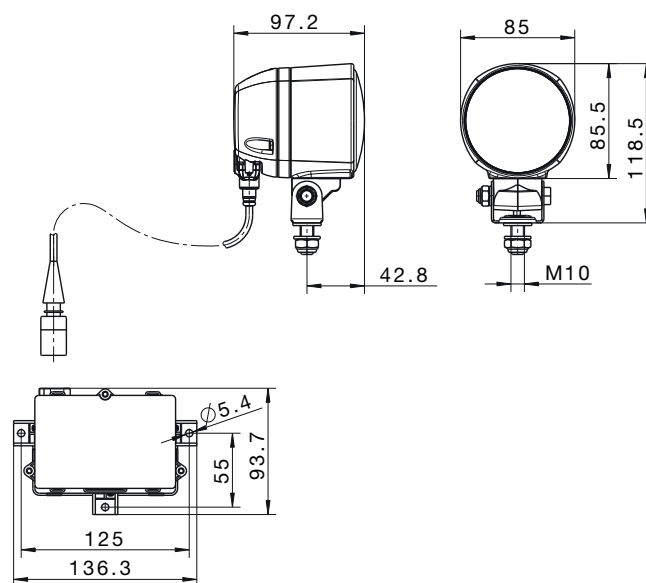

### Technische gegevens Modul 70 Xenon

Nominale spanning (U <sub>N</sub> ):	<b>12V</b>	<b>24V</b>
Aanbevolen hellingshoek:		
V�rreikende verlichting	5°-7°	
Bodemverlichting	10°-12°	
Gloeilamp (wordt meegeleverd):	D1S	
Lichtdoorlaat:	� 70mm	
Watt:	42W	
Huis:	Glasvezelversterkte kunststof	
Beschermingsniveau:	IP5K4K en IPX9K	

Modul 70 Xenon

### Bestelnummers:

**Modul 70 Xenon** 1G0 996 176-...

### Accessoires en reserveonderdelen

Xenonlamp D1S


8GS 009 028-001

# Modul 70 Xenon


## Werklampen



Bestelnummer 1G0 996 176 ...	-101	-361
Nabijverlichting	■	■
12 V of 24 V	12V	12V
D1S of D2S Xenon	D1S	D1S
Montage staand		■
Montage hangend		
Inbouw	■	
Helder lampglas	■	■
IP 5K4K	■	■
IP 5K9K	■	■
Bestand tegen hogedrukreiniging	■	■
Beweegbare voet		■
Zwenkvoet	■	■
Degelijk lamphuis	■	■

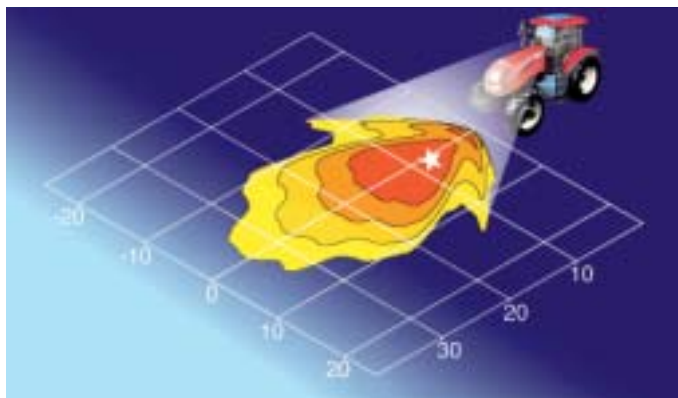

Nabijverlichting

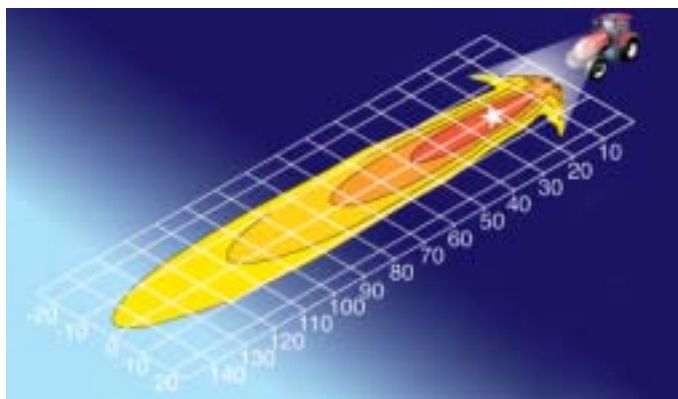

Vérreikende verlichting (op aanvraag)

